

ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

Декоративные штукатурки и краски



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«TRAVERTINO»



назначение

Структурная акриловая декоративная штукатурка со среднезернистым мраморным наполнителем для наружных и внутренних работ.

особенности

- Безвредна для здоровья и окружающей среды
- Ударопрочное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие
- Позволяет создавать фактурные, декоративные покрытия
- Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон

подготовка поверхности

Непрочные осыпающиеся основания укрепить грунтовкой глубокого проникновения «Arcobaleno». В качестве грунта лучше использовать "Arcobaleno Кварц грунт бетон контакт".

технические параметры

Цвет	Белый
Специальные свойства	Имитация травертина
Расход на два слоя гр./м ²	1500—2000
Толщина слоя мм.	1,5—5
Полное высыхание час.	6—8
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный и фракционный мрамор
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	7, 15, 25


применение

Наносится в 1 слой толщиной примерно 1,5 - 2мм. После нанесения шпателем, прокатать валиком для образования рельефа. Далее дать время «заветриться» до 10 минут. Загладить затиром в одном направлении. Специальным ножом создать эффект каменной кладки - «расчертить» поверхность. Затем покрыть поверхность лаком «Antico»: при помощи кисти или валика. Излишки убрать шпателем, в этом случае окрасятся только бороздки покрытия.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

АКРИЛОВЫЙ ЛАК
«ANTICO»

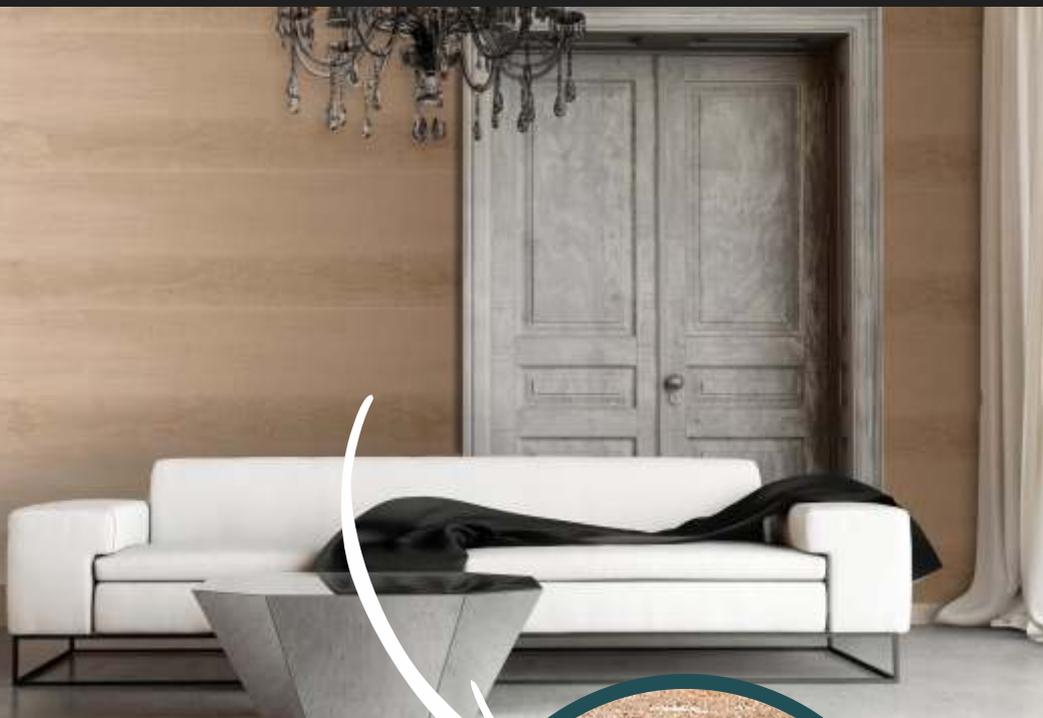

назначение

Акриловый, прозрачный лак “Antico” предназначен для выделения рельефа фактуры и придания цвета декоративному покрытию “Travertino”. С помощью “Antico” можно добиться максимальной схожести с натуральным камнем. Для наружных и внутренних работ.

особенности

- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.
- Экологическая чистота
- Легкость нанесения
- Устойчив к воздействию ультрафиолета
- Пожаробезопасность
- Паропроницаемость
- Высокая механическая прочность

технические параметры

Цвет	Antico
Специальные свойства	Для травертина
Расход на два слоя гр./м ²	150—180
Полное высыхание час.	6—8
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	0,9


применение

Перед применением тщательно перемешать. Наносится “Antico” обильно широкой кистью на сухую поверхность декоративной штукатурки, затем растирается крупнопористой строительной губкой до создания тональных переходов. Наносить при температуре не ниже +15°С. Все заявленные параметры стойкости достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ART-Beton»

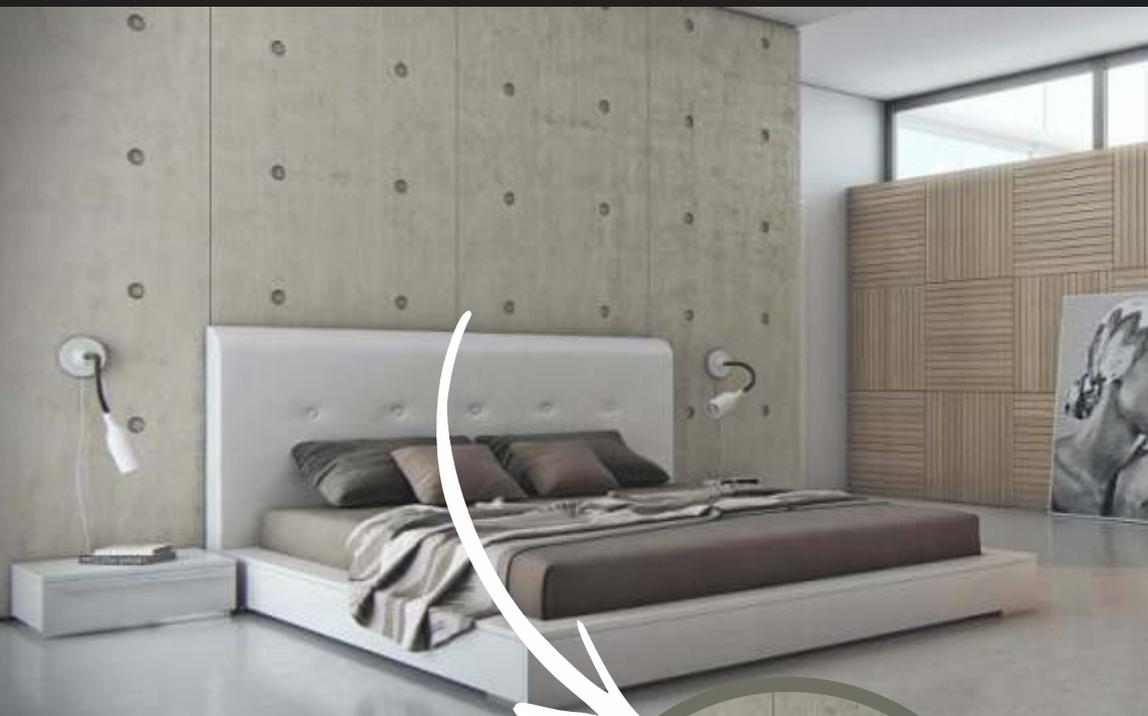

назначение

Декоративная штукатурка с мелкозернистым мраморным наполнителем для наружных и внутренних работ. «Art бетон» применяется для создания лаконичного интерьера в стиле «лофт» и «хай-тек». Прекрасно имитирует бетонную поверхность с различными эффектами. Колеруется водоразбавимыми пигментными пастами.

особенности

- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.
- Экологическая чистота
- Легкость нанесения
- Устойчива к воздействию ультрафиолета
- Пожаробезопасность
- Паропроницаемость
- Высокая механическая прочность

технические параметры

Цвет	Белый
Специальные свойства	Имитация бетона
Расход на два слоя гр./м ²	1500—2000
Толщина слоя мм.	1,5—5
Полное высыхание час.	6—8
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный и фракционный мрамор
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	7, 15, 25

применение

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухие, прочные и чистые поверхности. Непрочные, осыпающиеся основания укрепить грунтовкой глубокого проникновения «Arcobaleno».

Прогрунтовать поверхность структурным грунтом «Colore Struttura» для увеличения адгезии материала с подложкой. Нанести материал на подготовленную поверхность и создать «брутальную» фактуру. В зависимости от техники нанесения рисунок может быть вертикальной, горизонтальной либо хаотичной направленности. С момента начала образования поверхностной пленки, заглаживать его мокрой кельмой для создания гладких участков фактуры. Не дожидаясь полного высыхания материала, произвести «железнение». Для создания дополнительных эффектов возможно использование лессирующих составов, например: лак «Antico». Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«PLASTICO DECORO FATTURA»



назначение

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий, а также для внутренних работ

особенности

- Позволяет создавать различные фактурные, декоративные покрытия
- Ударопрочное, паропроницаемое, атмосфера- и влагостойкое покрытие
- Безвредна для здоровья и окружающей среды
- Великолепная адгезия
- Выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно

подготовка поверхности

Рекомендуется прогрунтовать поверхность, грунтовкой глубокого проникновения "Arcobaleno".

технические параметры

Цвет	Белый
Специальные свойства	Суперпластичное нанесение
Расход на два слоя гр./м ²	1200—4000
Полное высыхание час.	6—8
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный мрамор
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	7,15,25


применение

Наносить на сухие очищенные от старого основания поверхности. Не рекомендуется наносить на шпатлевки с гипсовой основой. Перед применением тщательно перемешать. Допускается разбавление водой не более 5%. Наносить гладкими и зубчатыми шпателями, валиками. Для более выразительного эффекта возможна покраска поверхности через 12 часов после высыхания штукатурки. Заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«VENEZIANO»

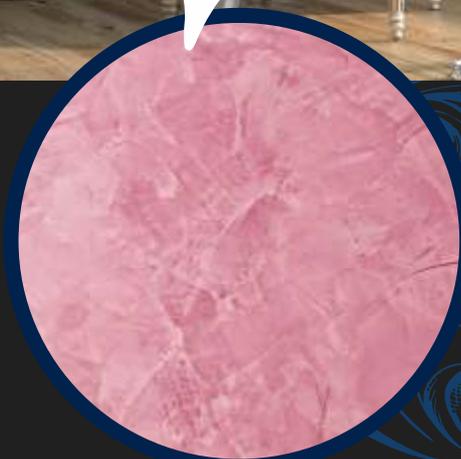

назначение

Для оформления интерьеров административных зданий, банков, офисов, гостиниц, ресторанов, выставочных залов, а также жилых помещений и т.п. За счет применения материалов природного происхождения, создается визуальный эффект, имитирующий полированный мрамор.

особенности

- Не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Богатое многообразие цветовых и объемных структурных решений
- Паронепроницаемость
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Бетон, кирпич, ДВП, ДСП, гипсокартон

подготовка поверхности

Наносить на сухую и чистую поверхность, предварительно зашпаклевать поверхность шпатлевкой все щели и обработать грунтовкой глубокого проникновения «Arcobaleno». Не рекомендуется наносить на шпатлевки с гипсовой основой.

технические параметры

Цвет	Белый
Специальные свойства	Имитация мрамора
Расход на два слоя гр./м ²	150—500
След. слой можно наносить через час.6	
Полное высыхание час.	6—8
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный мрамор
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	5,15

применение

Для нанесения штукатурки вам понадобится кельма из нержавеющей стали с тщательно отполированными и закругленными краями. Далее на середину кельмы необходимо нанести примерно с половину ладони раствора. Прислонив кельму к поверхности под углом 30° и сильно на нее нажимая, проведите по стене или потолку, и сразу же сделайте мазок в направлении, перпендикулярном первому и так далее, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались неровности. Слой должен иметь толщину не более половины миллиметра. Первый слой сохнет не менее 2 часов. Второй слой «VENEZIANO» должен иметь более светлый или темный оттенок, чем первоначальный. Именно за счет этого и будет достигнут эффект природного мрамора. В итоге общее количество слоев штукатурки варьируется от 3-х до 10-и. Последнему слою необходимо дать просохнуть 30 минут, после чего следующий этап - «железнение». Расположите чистую кельму горизонтально поверхности, на которую нанесена «VENEZIANO», после чего с максимальным нажимом проведите инструментом по покрытию. Поверх последнего слоя «VENEZIANO» рекомендуется нанести «Воск», который придаст глянец, водоотталкивающие свойства и дополнительный эффект схожести с мрамором.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«EFFETTO SETA» (СЕРЕБРО)



назначение

Декоративная перламутровая краска для внутренней и наружной отделки. Для создания особых декоративных покрытий с мягким текстурным эффектом. Перламутровые пигменты в составе создают неповторимую игру света и оттенков, имитируют переливы благородного шелка.

особенности

- Экологическая чистота
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Неповторимый декоративный эффект
- Легкость нанесения
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунта наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Effetto Seta».

технические параметры

Цвет	Серебро
Специальные свойства	Имитация шёлка, рельефная фактура
Расход на два слоя гр./м ²	200—300
Полное высыхание час.	1—2
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Перламутр
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5

применение

Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами. Высокое качество покрытия обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности от загрязнений, позволяет осуществлять влажную уборку с применением бытовых моющих средств.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«EFFETTO SETA»
AVANTI (СЕРЕБРО)



назначение

Декоративная перламутровая краска для внутренней и наружной отделки. Для создания особых декоративных покрытий с мягким текстурным эффектом. Перламутровые пигменты в составе создают неповторимую игру света и оттенков, имитируют переливы благородного шелка.

особенности

- Экологическая чистота
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Неповторимый декоративный эффект
- Легкость нанесения
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунта наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Effetto Seta».

технические параметры

Цвет	Серебро
Специальные свойства	Имитация шёлка, гладкая фактура
Расход на два слоя гр./м ²	200—300
Полное высыхание час.	1—2
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Мелкий перламутр
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5

применение

Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами. Высокое качество покрытия обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности от загрязнений, позволяет осуществлять влажную уборку с применением бытовых моющих средств.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«EFFETTO SETA» (ЗОЛОТО)



назначение

Декоративная перламутровая краска для внутренней и наружной отделки. Для создания особых декоративных покрытий с мягким текстурным эффектом. Перламутровые пигменты в составе создают неповторимую игру света и оттенков, имитируют переливы благородного шелка.

особенности

- Экологическая чистота
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Неповторимый декоративный эффект
- Легкость нанесения

основа для нанесения

Декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунта наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Effetto Seta».

технические параметры

Цвет	Золото
Специальные свойства	Имитация шёлка, гладкая фактура
Расход на два слоя гр./м ²	200—300
Полное высыхание час.	1—2
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Мелкий перламутр
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5

применение

Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами. Высокое качество покрытия обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности от загрязнений, позволяет осуществлять влажную уборку с применением бытовых моющих средств.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«EFFETTO SETA»
(БЕЛОЕ ЗОЛОТО)



назначение

Декоративная перламутровая краска для внутренней отделки. Предназначена для создания особых декоративных покрытий с мягким гладким эффектом. Перламутровые пигменты в составе создают неповторимую игру света и оттенков, имитируя переливы благородного золотистого шелка.

особенности

- Экологическая чистота
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Неповторимый декоративный эффект
- Легкость нанесения

основа для нанесения

Декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунта наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Effetto Seta».

технические параметры

Цвет	Белое золото
Специальные свойства	Имитация шёлка, гладкая фактура
Расход на два слоя гр./м ²	200—300
Полное высыхание час.	1—2
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Перламутр
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5


применение

Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами. Высокое качество покрытия обеспечивает высочайшую степень защиты поверхности от загрязнений, позволяет осуществлять влажную уборку с применением бытовых моющих средств.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«GRANELLO DECORATIVA»
(ПЕРЛАМУТР)

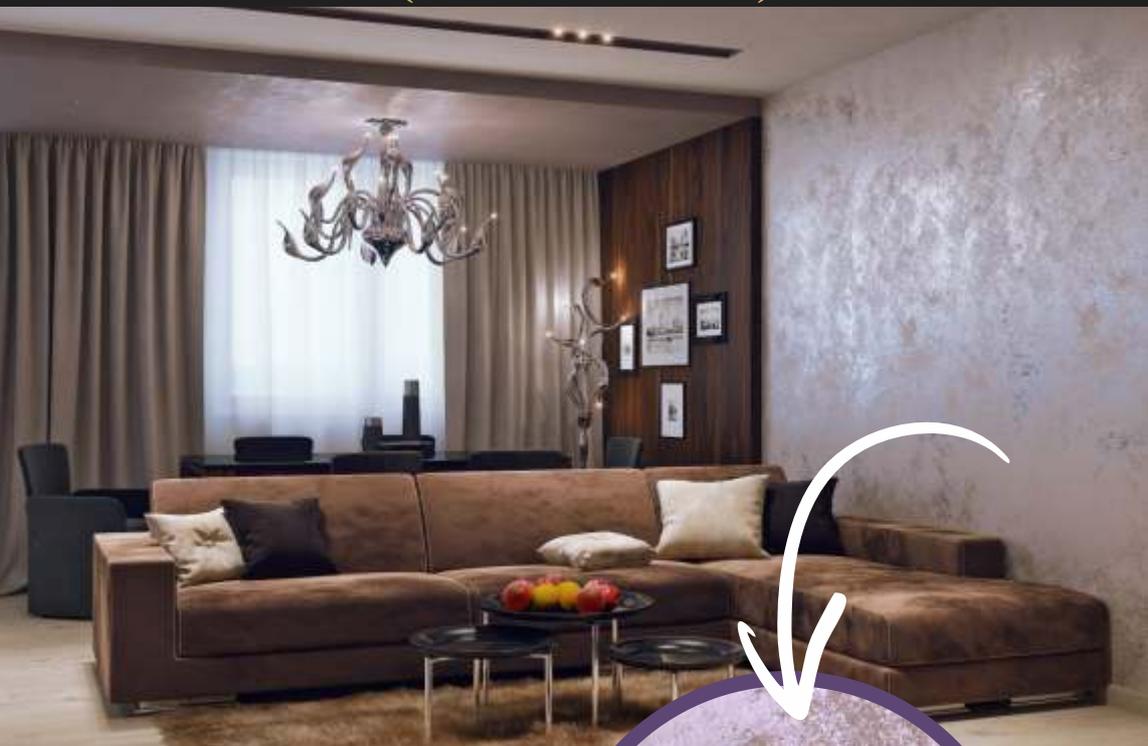

назначение

Декоративная акриловая краска с кварцевым наполнителем для внутренних работ. Сочетает в себе переливы гладкой глянцевой поверхности и шероховатой песчаной текстуры. При попадании света на цветные песчинки поверхность начинает искриться. Для создания оригинальных интерьеров жилых и офисных помещений.

особенности

- Паропроницаемость
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Легкость нанесения
- Экологическая чистота
- Потрясающий декоративный эффект
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью финишной шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется наждачной бумагой, затем грунтуется. Рекомендуются использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунтовки наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Granello Decorativa».

технические параметры

Цвет	Перламутр
Специальные свойства	Песчаный эффект
Расход на один слой гр/м ²	130 - 200
Полное высыхание час.	2—3
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Перламутр
Наполнитель	Кварцевый песок
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5

применение

Через 12 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие. Песчаный эффект «Granello Decorativa» требует нанесения тонким равномерным слоем. Для этого в работе используется кисть. Фактурная поверхность создается легкими перекрестными движениями другой кисти. Важно следить за тем, чтобы кисть была сухой. Кончики инструмента периодически следует подсушивать салфеткой. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ
«GRANELLO DECORATIVA»
(МЕТАЛЛИК)



ХИТ ПРОДАЖ



назначение

Декоративная акриловая краска с кварцевым наполнителем для внутренних работ. Сочетает в себе переливы гладкой глянцевой поверхности и шероховатой песчаной текстуры. При попадании света на цветные песчинки поверхность начинает искриться. Для создания оригинальных интерьеров жилых и офисных помещений.

особенности

- Паропроницаемость
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Легкость нанесения
- Экологическая чистота
- Потрясающий декоративный эффект

основа для нанесения

Наносится на идеально ровную и прочную поверхность.

подготовка поверхности

Поверхность выравнивается с помощью финишной шпатлевки «Arcobaleno» и шлифуется наждачной бумагой, затем грунтуется. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения «Arcobaleno». После высыхания грунтовки наносится декоративный грунт «Colore», цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия «Granello Decorativa».

технические параметры

Цвет	Металлик
Специальные свойства	Песчаный эффект
Расход на один слой гр/м ²	130 - 200
Полное высыхание час.	2—3
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Металлик
Наполнитель	Кварцевый песок
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	1,3,5


применение

Через 12 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие. Песчаный эффект «Granello Decorativa» требует нанесения тонким равномерным слоем. Для этого в работе используется кисть. Фактурная поверхность создается легкими перекрестными движениями другой кисти. Важно следить за тем, чтобы кисть была сухой. Кончики инструмента периодически следует подсушивать салфеткой. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ДЕКОРАТИВНЫЙ ГРУНТ КРАСКА «ARCOBALENO COLORE»

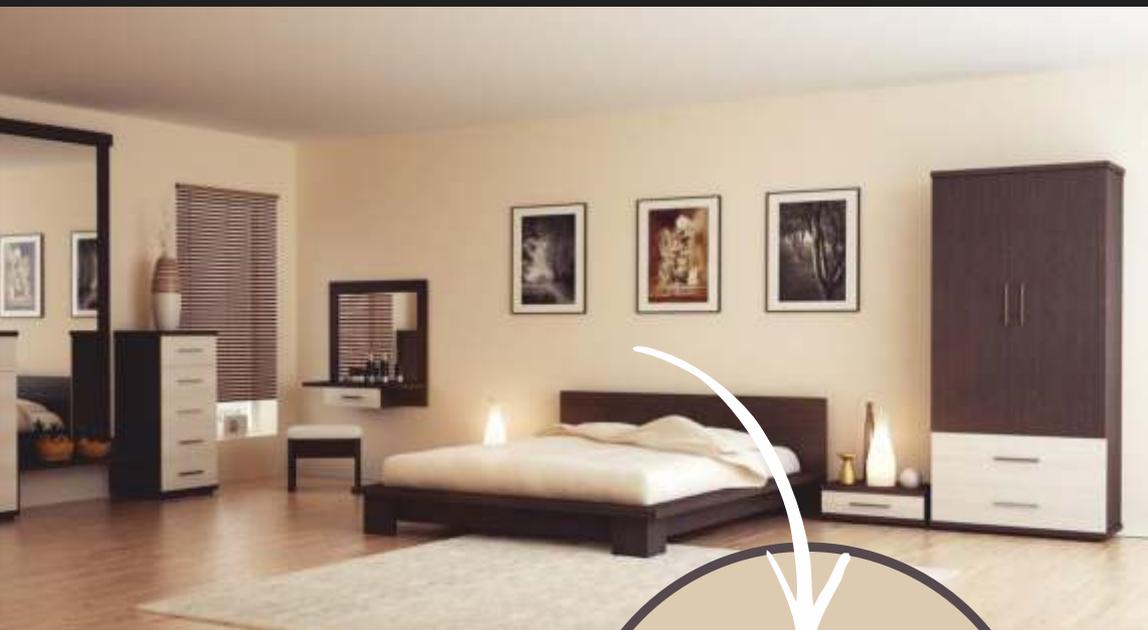

назначение

Акриловая краска с высокой укрывистостью для внутренних работ. Предназначена для создания однородной белой и цветной основы для последующего нанесения декоративных материалов. Может использоваться как финишное матовое лакокрасочное покрытие в интерьере.

особенности

- Экологическая чистота
- Пожаробезопасность
- Паропроницаемость
- Высокая укрывистость и белизна
- Легкость нанесения
- Уменьшает расход декоративных покрытий
- Влагостойкость
- Исключает "просвечивание" подложки
- Выдерживает влажную уборку с СМС
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно.

подготовка поверхности

Слабые осыпающиеся поверхности укрепить грунтовкой глубокого проникновения "Arcobaleno".

технические параметры

Цвет	Белый
Базы	А В
Специальные свойства	Высокая укрывистость
Класс по устойчивости к влажному истиранию*	3 класс
Расход на два слоя гр./м ²	200—300
Полное высыхание час.	2
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный мрамор
Разбавитель	Вода
Плотность кг/л.	1,44
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	0,9, 2,7, 9


применение

Наносить кистью или валиком на сухие, прочные, обеспыленные и чистые поверхности. Перед употреблением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «RAGGI SOLARI»

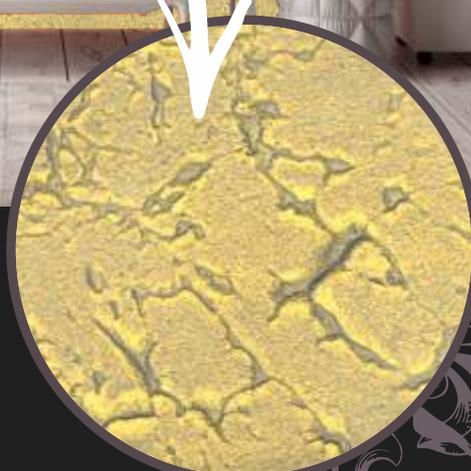

назначение

Применяется для придания дополнительного декоративного эффекта, как для фактурных, так и для гладких покрытий. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия.

особенности

- Пожаробезопасность
- Паропроницаемость
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Легкость нанесения
- Экологическая чистота
- Моющаяся
- Неповторимый декоративный эффект

основа для нанесения

Декоративная штукатурка, элементы декора.

применение

Перед употреблением продукт тщательно перемешать. Покрытие наносится кистью или губкой (поролоновой, морской и т.д.) в один или несколько слоев, в зависимости от желаемого эффекта, на полностью подготовленную и высохшую поверхность. Излишки убрать пластиковым шпателем, в этом случае окрасится только глубокая часть покрытия.

технические параметры

Интерьерная	+
Цвет	Золотой
Класс по устойчивости к влажному истиранию*	1 класс
Расход на один слой мл./м ²	50—150
Время высыхания на отлипание час.	1—2
Следующий слой можно наносить через час.	2
Полное высыхание час.	1—2
Полная полимеризация сут.	7
Связующее	Акриловый сополимер
Пигмент	Эффектные пигменты
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	1



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ГРУНТ ЖЕЛЕЗНЫЙ «ПОКРЫТИЕ МАГНИТНОЕ»



назначение

Грунт для придания магнитных свойств поверхностям. Покрытие создает поверхность, удерживающую магниты. Для наружных и внутренних работ.

особенности

- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды
- Великолепная адгезия
- Ослабляет бытовое электромагнитное излучение от компьютеров, мобильных телефонов, микроволновок, телевизоров, роутеров и т.п.

основа для нанесения

Бетон, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния. Перед нанесением магнитного покрытия прогрунтовать поверхность грунтом глубокого проникновения «Arcobaleno».

технические параметры

Цвет	Серый
Специальные свойства	Создание магнитных досок
Степень блеска	Матовый
Расход на два слоя гр., мл./м ²	300
Полное высыхание час.	24
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Наполнитель	Железный
Разбавитель	Вода
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг./л.	0.9

Применение

Подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах, а также для домашнего использования (кухни, детские комнаты). На загрунтованную поверхность можно клеить тонкие обои. Магнитный грунт прекрасно подходит в качестве основы под маркерные покрытия и грифельные краски. Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком с длиной ворса 6-9 мм не менее 2-х слоев, обеспечивая расход 0,9 л на 3-4 м². После нанесения каждого слоя приглаживать поверхность шпателем. Межслойная сушка 2 часа. Финишную окраску производить через 24 часа после нанесения последнего слоя.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

КРАСКА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК «ПОКРЫТИЕ ГРИФЕЛЬНОЕ»



назначение

Создаёт покрытие для рисования на нём мелом и меловыми маркерами. Для ремонта школьных досок или создания доски на любой поверхности. Для наружных и внутренних работ.

особенности

- Безвредна для здоровья и окружающей среды
- Создаёт паропроницаемое прочное матовое покрытие
- Высокая стойкость к истиранию (более 10000 двойных проходов мокрой щёткой)
- Выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел.
- Колеруется по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.

основа для нанесения

Бетон, штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, грунтованный металл, обои.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Зашпатлевать поверхность до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед окраской поверхность грунтовать пропиткой «Arcobaleno».

технические параметры

Базы	A C
Специальные свойства	Создание школьных досок
Класс по устойчивости к влажному истиранию*	1 класс
Укрывистость**	5
Расход на два слоя гр., мл./м ²	200-260
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Микронизированный мрамор
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Фасовка л.	0.9

Применение

Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением тщательно перемешать, избегая захвата воздуха. При необходимости развести водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом (3-6) мм, распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. Через 30 минут после нанесения последнего слоя удалить малярную ленту. Использовать покрытие не раньше 3 суток после нанесения последнего слоя. Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Перед первым использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного удаления.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ «ПОКРЫТИЕ МАРКЕРНОЕ»



назначение

Создаёт покрытие, превращающее любую поверхность в маркерную доску. Для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеально для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ.

особенности

- Без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- Безвреден для здоровья и окружающей среды
- Великолепная адгезия
- После высыхания абсолютно прозрачен

основа для нанесения

Наносить на ранее окрашенные поверхности.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Тщательно зашпатлевать поверхность до гладкого состояния и окрасить качественной акриловой краской нужного цвета. Лак наносить не ранее 12 часов после окрашивания. Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Для письма используйте только маркеры для маркерных досок (не перманентные).

технические параметры

Цвет	Бесцветный
Специальные свойства	Создание маркерных досок
Степень блеска	Глянec
Класс по устойчивости к влажному истиранию*	1 класс
Расход на два слоя гр., мл./м ²	150
Время высыхания на отлипание час.	4
Полное высыхание час.	48
Связующее	Полиуретан
Температура нанесения °C	Не ниже +10 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	0.9

Применение

Оба компонента тщательно перемешать. Влить компонент В в компонент А. Хорошо перемешать в течение 3-5 минут, стараясь не захватывать воздух. Подождать 5 минут, пока не исчезнут пузырьки. Наносить валиком с коротким ворсом (3-6) мм. Визуально разделить окрашиваемую поверхность на сектора шириной не более 1 м. Последовательно окрашивать эти сектора, хорошо прокрашивая границы. Следить за тем, чтобы не было плохо прокрашенных мест. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 30-60 минут. Через 1 час после окрашивания удалить малярную ленту.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

СТРУКТУРНЫЙ ГРУНТ
«COLORE STRUTTURA»



назначение

Для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований (бетон, штукатурка, шпатлёвка, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, поверхности, окрашенные алкидными красками), внутри и снаружи помещений. Образует шероховатую поверхность, которое обеспечивает надежное сцепление финишного покрытия с основанием. Рекомендуется использовать перед нанесением грубых декоративных покрытий. За счёт грубой структуры улучшает сцепление, облегчает нанесение, уменьшает расход.

особенности

- без запаха, не токсичен,
- пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия
- повышает водостойкость и долговечность покрытия
- колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно.

технические параметры

Цвет	Белый
Расход на два слоя гр./м ²	300—600 зависит от вида основания
Полное высыхание час.	2
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Вода, минеральная крошка
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С
Срок годности мес.	12
Фасовка кг.	7, 15

применение

Поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, краскопультом. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С. Последующие работы производить через 1-2 часа после нанесения грунта.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

**ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ
«ARCOBALENO»**



назначение

Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Проникает на большую глубину (до 20 мм). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Рекомендуется использовать перед шпательованием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДВП. Уменьшает расход краски. Увеличивает срок службы покрытия. Для наружных и внутренних работ.

особенности

- без запаха, не токсична,
- пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует эластичное, паропроницаемое (дышащее), прочное бесцветное покрытие
- имеет отличную адгезию (сцепление) с обрабатываемой поверхностью.

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно.

Цвет	Белый
Расход на два слоя гр./м ²	100—300 зависит от вида основания
Полное высыхание час.	2
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Вода, акриловая дисперсия
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С Защищать от мороза.
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	5, 10

применение

Поверхности очистить от мела, извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя пропитки.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

«PRIMER» ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ



НОВИНКА



назначение

Для грунтования пористых минеральных (шпатлевка, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон и др.) и деревянных поверхностей под покраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, под нанесение декоративной штукатурки, для наружных и внутренних работ. Укрепляет пыльные основания, увеличивает прочность сцепления с поверхностью, снижает впитывающую способность минеральных оснований, уменьшает расход краски.

особенности

- Под покраску любыми красками, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, нанесение декоративной штукатурки
- Укрепляет пылящие основания
- Увеличивает прочность сцепления с основанием
- Снижает впитывающую способность оснований и расход краски

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно.

Цвет	Белый
Расход на два слоя гр./м ²	100-150 зависит от вида основания
Полное высыхание час.	2
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	Диоксид титана
Наполнитель	Вода, акриловая дисперсия
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5 °С до +40 °С Защищать от мороза.
Срок годности мес.	12
Фасовка л.	1

применение

Очистите поверхность от мела, извести и посторонних включений. Удалите осыпающиеся слабые основания. Перед применением тщательно перемешайте. Чтобы приготовить раствор смешайте с водой в соотношении от 1:3 до 1:9 в зависимости от назначения, а также впитывающей способности основания. Соотношение грунта-концентрата и воды для обработки: полов - 1:3, фасадов - 1:4, интерьеров - 1:9.



ARCOBALENO
CLASSICO ITALIANO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «JACQUARD»



НОВИНКА



особенности

- Образует неповторимый перламутровый узор
- Благородное полуматовое покрытие прекрасное решение для роскошных интерьеров
- Легкое нанесение без специальных навыков

основа для нанесения

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно.

Цвет	Белый
Расход на один слой гр/м ²	140-200 зависит от вида основания
Полное высыхание час.	около 5 часов при t°C от +20 °C и влажности до 65%
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Наполнитель	вода, акриловый сополимер
Температура нанесения °C	Не ниже +8 °C
Температура хранения °C	От +5 °C до +40 °C Защищать от мороза.
Срок годности мес.	24
Фасовка л.	0,9; 2,7

применение

очистите поверхность от старого основания. Прогрунтуйте поверхность универсальным грунтом-концентратом PRIMER. Если в подготовке использовались сухие смеси типа Finish укрепите основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Перед применением тщательно перемешайте. Допускается разбавление водой до желаемой степени концентрации. Наносите кельмой, кистью или валиком в 1 слой при t°C не ниже +15 °C.



НАШИ ШОУ-РУМЫ

г. Нур-Султан, «12 месяцев», ш. Алаш, площадь: 27 м²



г. Алматы, «12 месяцев», площадь: 34 м²



г. Семей, «12 месяцев», площадь: 17,85 м²



г. Атырау, «Мастер дом», площадь: 27 м²



НАШИ ШОУ-РУМЫ

г. Павлодар, «12 месяцев», площадь: 24 м²



г. Актобе, «Шебер», площадь: 14 м²



г. Караганда, «12 месяцев», площадь: 14,4 м²



г. Актау, «Мастер дом», площадь: 27 м²

СКОРО ОТКРЫТИЕ



**Декоративные штукатурки и краски
премиум-класса**
г. Алматы, ул. Ауэзова 3Г
Моб.: +7 771 752 55 62
Региональный отдел
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан)
Тел.: +7 (727) 250 25 01, вн. 136
info@arcobaleno-decor.kz
[Instagram: @arcobaleno_kz](https://www.instagram.com/arcobaleno_kz)